




SHPB 160 / 3200

Η σειρά στρατζών SHPB είναι γνωστή για τα ακόλουθα:

1. Τεχνολογικά ανώτερο controller CNC Delem.
2. Θερμική επεξεργασία (ανόπτηση) του κορμού του μηχανήματος.
3. Μεγάλο πλευρικό άνοιγμα (Γονατιά).
4. Standard τρείς άξονες κίνησης Y1, Y2 (ανεξάρτητη κίνηση των υδραυλικών
5. μπουκαλών) και X (κίνηση οπίσθιου οδηγού μπρος - πίσω).
6. Μεγάλες ταχύτητες λειτουργίας αξόνων.
7. Ηλεκτρολογικά στοιχεία Telemecanique, Schneider, ABB, Siemens.
8. Ειδικό σύστημα προστασίας του Ιταλικού οίκου Nuona με πολλαπλές δέσμες Laser.

Controller CNC DELEM DA-66W



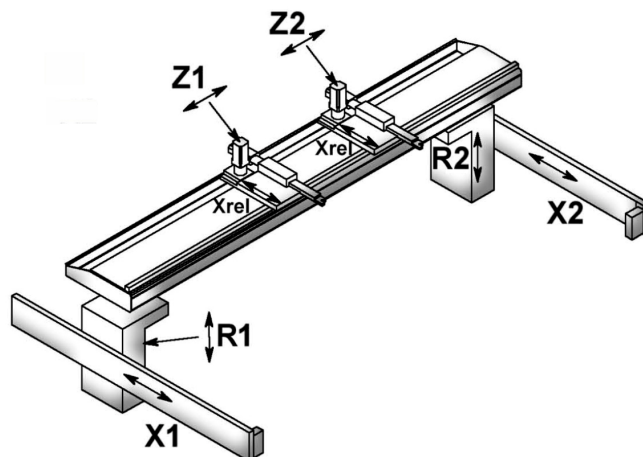

Οι δυνατές κινήσεις του οπίσθιου οδηγού (προαιρετικά)

ΤΥΠΟΣ SHPB	63/ 2500	63/ 3200	80/ 2500	80/ 3200	100/ 2500	100/ 3200	100/ 4200	120/ 2500	120/ 3200	120/ 4200	160/ 2500	160/ 3200	160/ 4200	160/ 6000
Μέγιστη δύναμη (kN)	630		800		1000			1200			1600			
Μήκος τραπεζιού (mm)	2500	3200	2500	3200	2500	3200	4200	2500	3200	4200	2500	3200	4200	6000
Απόσταση μεταξύ ορθοστατών (εσ. πέρασμα) (mm)	2060	2700	2060	2700	2060	2700	3700	2060	2700	3700	2060	2700	3700	5500
Πλευρικό άνοιγμα (γονατιά) (mm)	300		400											
Διαδρομή άξονα Χ (οπίσθιος οδηγός) (mm)	1000													
Διαδρομή εργαλείο-φορέα (mm)	200													
Μέγιστο ύψος ανοίγματος (mm)	500													
Πλάτος τραπεζιού (mm)	100										120			
Ύψος τραπεζιού (mm)	800													
Ισχύς κινητήρα (kW)	5,5				7,5						11			
Βάρος (kg)	5500	7000	5600	7200	5800	8000	9500	5800	8000	9500	6000	10000	12000	14000
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)	2825	3500	2825	3500	2825	3500	4500	2825	3500	4500	2825	3500	4500	6500
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X
	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2430	2430	2430	2430	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2580	2580	2580	2580

Τύπος SHPB	200/ 3200	200/ 4200	200/ 6000	250/ 3200	250/ 4200	250/ 6000	320/ 3200	320/ 4200	320/ 6000	400/ 3200	400/ 4000	400/ 5000	500/ 4000	500/ 5000	500/ 6000
Μέγιστη δύναμη (kN)	2000			2500			3200			4000			5000		
Μήκος τραπεζιού (mm)	3200	4200	6000	3200	4200	6000	3200	4200	6000	3200	4000	5000	4000	5000	6000
Απόσταση μεταξύ ορθοστατών (εσ. πέρασμα) (mm)	2700	4200	5500	2700	3700	5400	2700	3700	5300	2540	3500	4050	3400	4050	5050
Πλευρικό άνοιγμα (γονατιά) (mm)	400														
Διαδρομή άξονα X (οπίσθιος οδηγός) (mm)	1000														
Διαδρομή εργαλειο-φορέα (mm)	200														
Μέγιστο ύψος ανοίγματος (mm)	500														
Πλάτος τραπεζιού (mm)	120						200								
Ύψος τραπεζιού (mm)	800														
Ισχύς κινητήρα (kW)	15						18,5			30			37		
Βάρος (kg)	1100 0	1300 0	1500 0	1500 0	1600 0	1800 0	1800 0	2200 0	2400 0	2700 0	3000 0	3300 0	4100 0	4300 0	4500 0
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)	3500 X	4500 X	6500 X	3500 X	4500 X	6500 X	3500 X	4500 X	6500 X	3500 X	4500 X	5500 X	4500 X	5500 X	6500 X
	1650 X	1650 X	1650 X	1730 X	1730 x	1730 X	1950 X	1950 X	1950 X	2150 x	2150 X	2150 X	2450 X	2450 X	2450 X
	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2670	2670	2670	3050	3050	3050	4570	4570	4570