




T700

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ T700

- Έδραση ατράκτου σε ρουλεμάν ακριβείας 2 σειρών
- Σκληρυνμένες και ρεκτιφιαρισμένες γλυσιέρες. Εγγυημένες συνεχείς κοπές χωρίς προβλήματα σε μεγάλα φορτία / πάσα
- Ολίσθηση σε "Turcite B". Ελάχιστη τριβή μετακίνησης, υψηλή ακρίβεια λειτουργίας
- Ballscrew υψηλής ακριβείας κατηγορίας P5, με διπλό παξιμάδι και μηδενικές ανοχές
- Χυτός κορμός και βάση μηχανήματος εγγυάται μέγιστη στιβαρότητα κατά την διάρκεια της λειτουργίας
- Προστατευτικά και καλύμματα μηχανήματος
- Αντλία Σαπωνελαίου



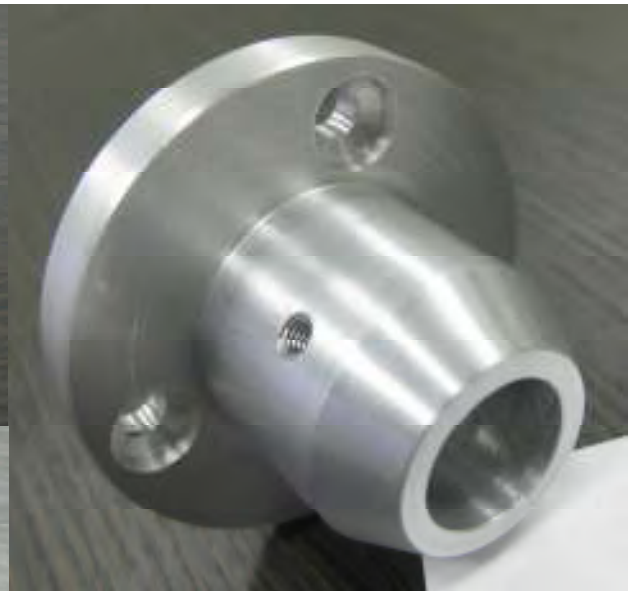

Ενδεικτικά Προϊόντα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	T700
Περιοχή εργασίας	
Μέγιστη διάμετρος επεξεργασίας με γονατιά	Φ720mm
Μέγιστη ωφέλιμη διάμετρος με εργαλειοφορείο	Φ460mm
Μέγιστη διάμετρος επεξεργασίας χωρίς γονατιά	Φ900mm
Πλάτος κρεβατιού	410mm
Απόσταση ανάμεσα στα κέντρα	1100 / 1600 / 2100 / 3100mm
Διαδρομή στον Χ άξονα	450mm
Διαδρομή στον Ζ άξονα (μεγ. μήκος κατεργασίας)	975 / 1475 / 1975 / 2975mm
Απόσταση κέντρου ατράκτου από το δάπεδο	1245mm

Άτράκτος	
Κώνος ατράκτου	D1-8
Οπή ατράκτου (τρύπα)	105mm
Αριθμός ταχυτήτων min ... max	40 ... 2000rpm
Τσόκ	400mm
Μοτέρ ατράκτου (continuous/30 min rating)	Fanuc βιλP 18/6000 11 / 15kW

Άξονες	
Ταχύτητα μετατόπισης στον Χ άξονα	7 m/min
Ταχύτητα μετατόπισης στον Ζ άξονα	10 m/min
Τύπος γλυσιέρας (πρισματικός – επισκληρημένος HB450), Turcite -B	Πρισματικοί, σκληρυνμένοι HB>450, ρεκτιφιαρισμένοι, Turcite B Slydway
Ball screw – κατηγορίας P5	(X) άξονας: Φ32 x 5mm / (Z) άξονας: Φ50 x 10mm

Μύλος	
Τύπος μύλου	8 θέσεων πρισματικού τύπου (προαίρ 12θέσεων VDI3425/30)
Θέσεις εργαλείων	8 / (προαίρ 12θέσεων VDI)
Διαστάσεις περιστρεφόμενου εργαλείου	25x25mm
Μέγιστη διάμετρος boring	Φ40mm
Διαδρομή εργαλείου πίσω από την κεντρική γραμμή	30mm

Κουκουβάγια	
Κώνος	MK5
Διάμετρος κουκουβάγιας	Φ105mm
Διαδρομή	180mm

Λοιπά τεχνικά	
CNC controller/χειριστήριο	Fanuc Oi-Mate TD
Σύστημα λίπανσης γλυσιέρων	Αυτόματο
Διαστάσεις μηχανήματος (Απόσταση κέντρων 1100 / 1600 / 2100 / 3100)	2840 / 3340 / 3840 / 4840 x 2415 x 1980mm
Βάρος μηχανήματος (Απόσταση κέντρων 1100 / 1600 / 2100 / 3100)	4200 / 4400 / 5000 / 5600kg

Προαιρετικός Εξοπλισμός






ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ

Αυτόματος τροφοδότης μπάρας 1.2 ή 1.5m



Υδροδυναμικοί 2.5, 3.2 και 3.7m
αυτόματοι τροφοδότες.

VDI SERVO ΜΥΛΟΣ ΜΕ C ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ 12 ΕΡΓΑΛΕΙΑ

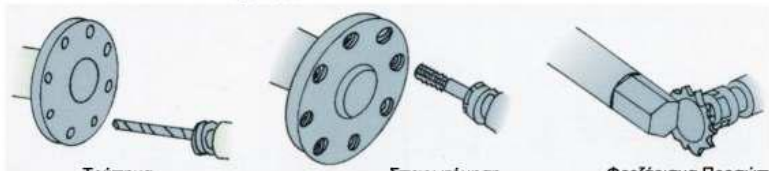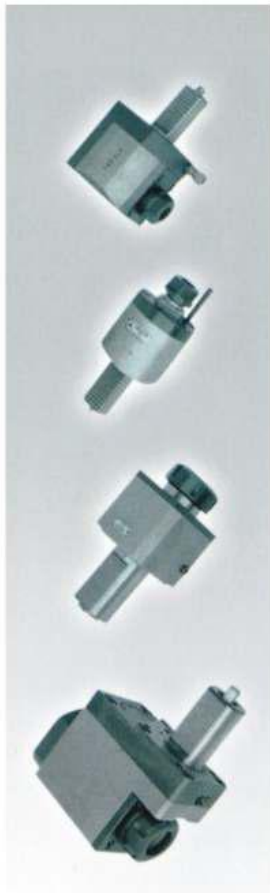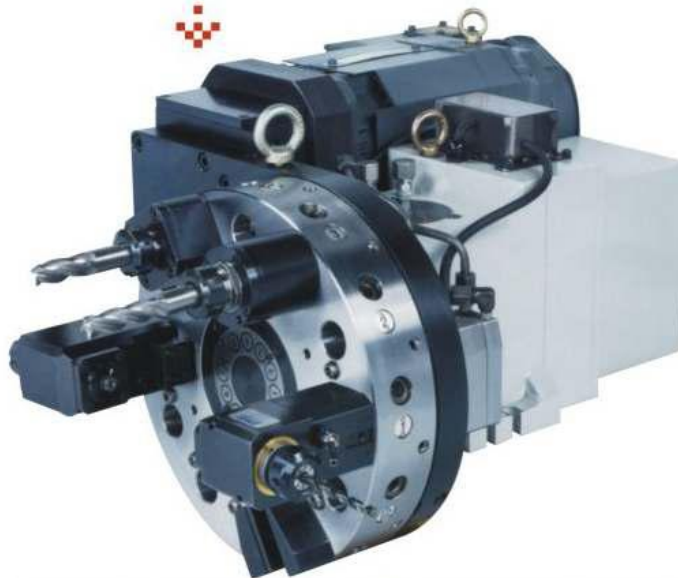

Τρύπημα

Σπειρωτόμηση

Φρεζάρισμα Προσώπων



Φρεζάρισμα Εγκοπών