

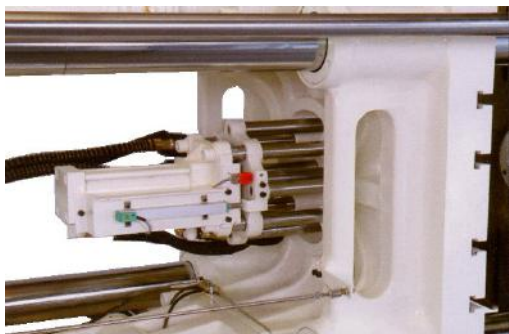

EN-120

Ανήκει στη σειρά EN η οποία σχεδιάστηκε για να προσφέρει πολλές δυνατότητες σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή. Η παραγωγή της, με τη χρήση υπερσύγχρονων τεχνολογικά μεθόδων, έχει οδηγήσει σε στιβαρές, άκαμπτες και ανθεκτικές κατασκευές.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού

- Πίνακα ελέγχου με οθόνη LCD 10.4".
- Σύστημα προστασίας καλουπιού από χαμηλή πίεση.
- Τέσσερις μετατροπείς ενέργειας Gefran Ιταλίας.
- Υδραυλικό σύστημα απομάκρυνσης πυρήνα.
- Αυτόματο σύστημα τοποθέτησης καλουπιού.
 - Ξηραντήρας υλικού 50kg.
 - Διμεταλλική κεφαλή κοχλία.
- Υδραυλικό μοτέρ INTERMOT ή CARZONI Ιταλίας.
- Υδραυλικές βαλβίδες Rexroth ή Tokimec Ιαπωνίας.
 - Κουτί εργαλείων.
- Πλήκτρα διακοπής σε περίπτωση κινδύνου (emergency stop).
- Σύστημα προστασίας από διακυμάνσεις στο δίκτυο παροχής τάσης.
- Σύστημα προστασίας από διαρροές ρεύματος

ΤΥΠΟΣ	EN-120
ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (t)	120
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΧΛΙΑ (mm)	32 - 36 - 40
ΠΙΕΣΗ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ((kg/cm²)	2.054 - 1.623 - 1.315
ΟΓΚΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ (cm³/sec)	107 - 135 - 167
ΠΑΧΟΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ (mm)	120-380
ΠΛΑΤΟ (mm)	560x595
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΥ (lt)	220
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (kW)	18,75
ΒΑΡΟΣ (kg)	3.900
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm)	4.400x1.200x1.700



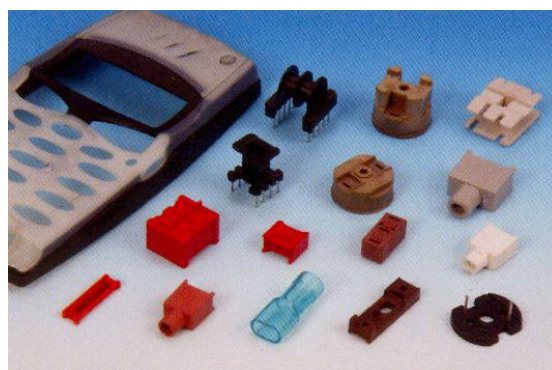
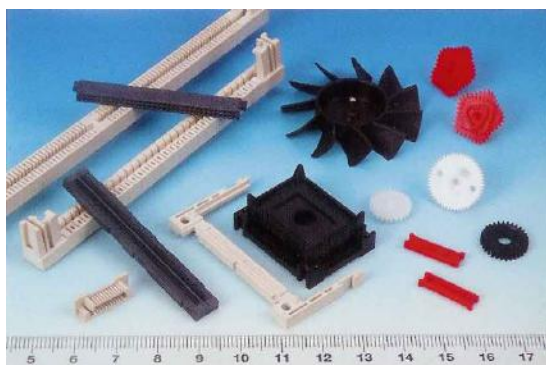
Σύστημα προστασίας καλουπιού



Διμεταλλική κεφαλή κοχλία



Σύστημα γρήγορης τοποθέτησης καλουπιού



Ενδεικτικές φωτογραφίες προϊόντων