




EN-220

ΤΥΠΟΣ	EN-220
ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (t)	220
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΧΛΙΑ (mm)	50 - 55 - 60
ΠΙΕΣΗ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ((kg/cm ²)	1.723 - 1.424 - 1.196
ΟΓΚΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗΣ (cm ³ /sec)	174 - 211 - 251
ΠΑΧΟΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ (mm)	200 - 550
ΠΛΑΤΟ (mm)	780x780
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΛΑΙΟΥ (lt)	450
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (kW)	37,05
ΒΑΡΟΣ (kg)	9.200
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ×Π×Υ) (mm)	6.000x1.500x2.300

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού

- Σύστημα προστασίας καλουπιού από χαμηλή πίεση.
- Τέσσερις μετατροπείς ενέργειας.
- Ψύκτη μεγάλου μεγέθους.
- Διμεταλλική κεφαλή κοχλία.
- Σύστημα προστασίας από διαρροές ρεύματος.
- Πλήκτρα διακοπής σε περίπτωση κινδύνου (emergency stop).
- Σύστημα προστασίας από διακυμάνσεις στο δίκτυο παροχής τάσης.

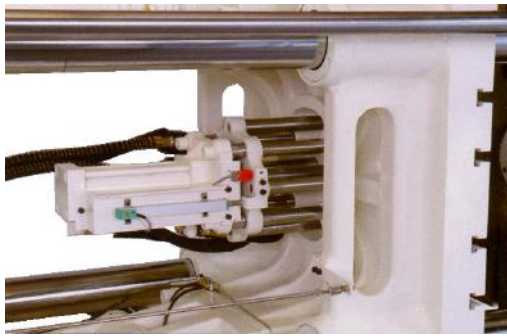



Σύστημα προστασίας καλουπιού



Διμεταλλική κεφαλή κοχλία



Σύστημα γρήγορης τοποθέτησης καλουπιού

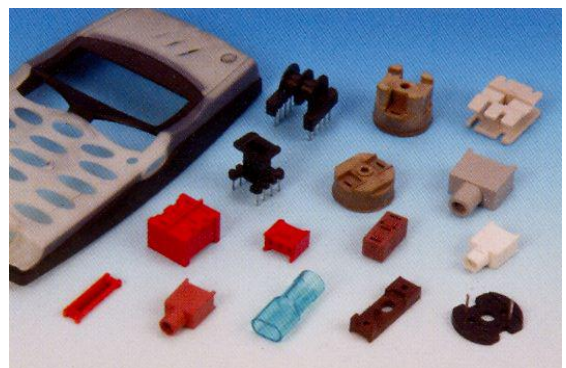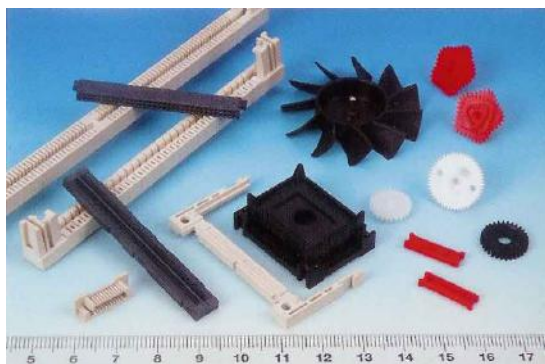

Ενδεικτικές φωτογραφίες προϊόντων