




**Μοντέλο MDH 90CN1**  
εξοπλισμένο με  
ηλεκτρική  
περιστροφή του  
σωλήνα και  
υδραυλική σύσφιξη

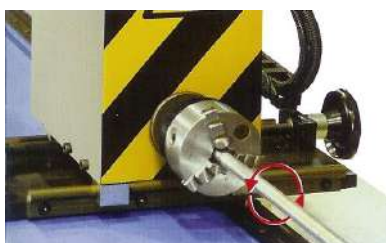

CN2 - Σύστημα ηλεκτρικής περιστροφής σωλήνα. Ο προγραμματισμός γίνεται από το controller και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την επίτευξη πολύπλοκων συνδυασμών κάμψεων

Η υδραυλική σύσφιξη επιτρέπει την βελτίωση της ποιότητας των κάμψεων, αφού η σύσφιξη του σωλήνα γίνεται πιο απαλά



**Μοντέλο MDH 35CN1** εξοπλισμένο με υδραυλική σύσφιξη

Η **υδραυλική σύσφιξη** και το σύστημα για την **ηλεκτρική περιστροφή σωλήνα**, συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης του μηχανήματος, αφού επιτρέπουν την γρήγορη επίτευξη ποιοτικών και πολύπλοκων κάμψεων, χωρίς να απαιτείται μεγάλη προσπάθεια και χρόνος από τον χειριστή. Η σχέση ποιότητας / αξίας αυτού του κουρμπαδόρου ΑΜΟΒ καθιστά το μηχάνημα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

### **Στάνταρ Χαρακτηριστικά**

- ο Εύχρηστο στη λειτουργία του controller TELEMECANIQUE
- ο Προγραμματισμός λειτουργιών χειροκίνητα και αυτόματα
- ο 20 προγράμματα με 10 σημεία κάμψης το καθένα (κατά παραγγελία)
- ο Προστασία από μη λογικές λειτουργίες ή λάθη
- ο Ένδειξη επί της οθόνης δυσλειτουργιών
- ο Ακρίβεια κατά 0,1
- ο Προστασία με password
- ο Ένδειξη επί της οθόνης σε διάφορες γλώσσες
- ο Μετρητής κομματιών και κάμψεων
- ο Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να αυξηθεί και το μήκος επεξεργασίας

Κινητό βοηθητικό ράουλο  
διαμόρφωσης



Ράουλο διαμόρφωσης

### **Ανοξείδωτα εργαλεία κάμψης**

| ΤΥΠΟΣ                                                          | ΜΔΗ    |        |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                                | 35 CN1 | 60 CN1 | 90 CN1 |
| <b>ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΜΨΗ ΣΕ ΣΙΔΕΡΟ (Διάμ. x πάχος) (mm)</b>            | 35 x 2 | 60 x 3 | 90 x 4 |
| <b>ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΜΨΗ ΣΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ (Διάμ. x πάχος) (mm)</b> | 28 x 2 | 40 x 3 | 63 x 4 |
| <b>ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (mm)</b>                               | 3000   | 3000   | 3000   |
| <b>ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΑ ΣΕ ΜΟΙΡΕΣ</b>                          | 190°   | 190°   | 190°   |
| <b>ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ (mm)</b>                          | 35     | 45     | 65     |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm)</b>                                     | 3600   | 3950   | 4200   |
| <b>ΜΟΤΕΡ (HP)</b>                                              | 2      | 5,5    | 5,5    |
| <b>ΒΑΡΟΣ (kg)</b>                                              | 850    | 1300   | 1900   |