



SMX 8x3200

Η σειρά ψαλιδιών SMX είναι γνωστή για τα παρακάτω:

- Περιστροφικής κοπής.
- Controller Elgo (Γερμανίας).
- Μικρή γωνία κοπής άνω & κάτω μαχαιριού.
- Μεγάλο μήκος πίσω οδηγού.
- Οπίσθιος οδηγός μεγάλου μήκους (1000mm) εδρασμένος σε Ball screw και linear guides (γραμμικοί οδηγοί) για εξαιρετική ακριβείας.
- Γωνιόμετρο για την κοπή ελασμάτων σε γωνίες συγκεκριμένων μοιρών.
- Ηλεκτρολογικά στοιχεία Telemecanique, Schneider, ABB, Siemens.
- Οπίσθιο σύστημα προστασίας μέσω δεσμών Laser για εσφαλμένη είσοδο.

Controller ELGO P87

Το controller τελευταίας τεχνολογίας της Γερμανικής εταιρείας Elgo Electric GmbH προσφέρει:


- Χειροκίνητη και αυτόματη λειτουργία.
- Προγραμματισμός διαδοχικών κοπών.
- Μνήμες προγράμματος μέχρι και 200 γραμμές.
- Απαρίθμηση τεμαχίων.
- Αυτόματη απομάκρυνση του οδηγού κατά την κοπή.
- Εύχρηστο και φιλικό μενού.
- Φωτεινή και ευδιάκριτη οθόνη.




Σύστημα υποστήριξης ελασμάτων

Προαιρετικό σύστημα υποστήριξης ελασμάτων μικρού πάχους πάνω σε ειδικά πνευματικά μπράτσα ώστε να μην λυγίζουν και να είναι εφικτή η μέτρηση τους από τον οπίσθιο οδηγό (σχέδιο 1).

Ακόμη μετά την έναρξη της κοπής τα μπράτσα υποστήριξης χαμηλώνουν ώστε το κομμένο έλασμα να μην πέφτει απότομα και τσαλακώνεται από το βάρος του (σχέδιο 2).

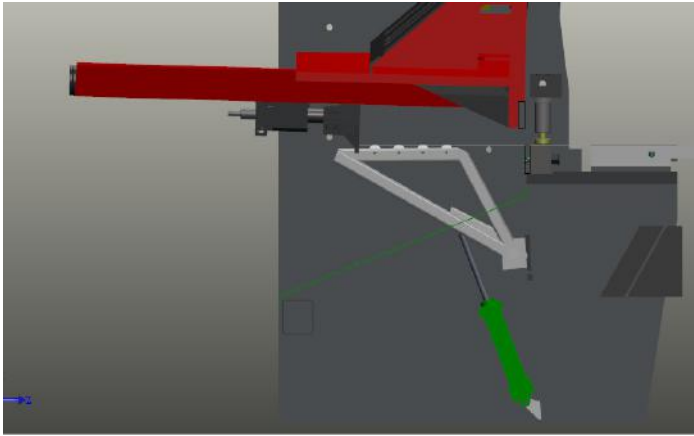

Σχέδιο 1

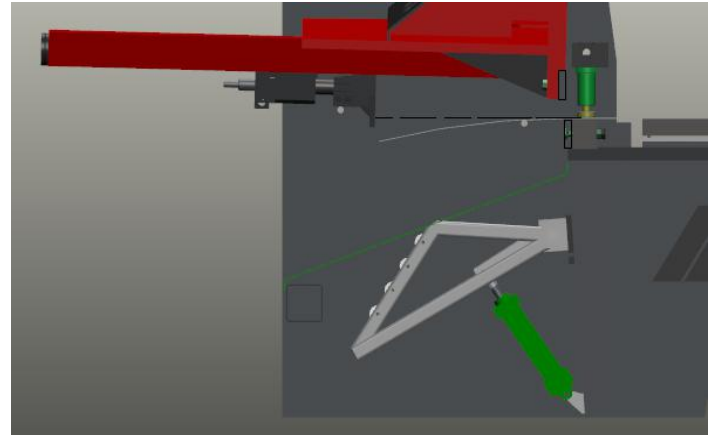

Σχέδιο 2

Γωνιόμετρο



Γωνιόμετρο τοποθετημένο σε ειδικό κανάλι

SMX

Υδραυλικό κύκλωμα

Το υδραυλικό κύκλωμα αποτελείται από υδραυλικά στοιχεία που κατασκευάζονται από μεγάλους οίκους της Γερμανίας (Bosch Rexorth, Herbigier κλπ.) υψηλών προδιαγραφών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υδραυλικών ψαλιδιών SMX

ΤΥΠΟΣ SMX	ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ st42 (mm)	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ st70 (ανοξείδωτο) (mm)	ΓΩΝΙΑ ΚΟΠΗΣ	ΓΟΝΑΤΙΑ (mm)	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (kW)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (mm)
4x2500	2500	4	2,5	1ο 30'	80	5,5	3400	3150x1480x1500
4x3200	3200	4	2,5	1ο 30'	80	5,5	4400	3850x1600x1550
4x4000	4000	4	2,5	1ο 30'	80	5,5	7000	4650x1755x1650
4x6000	6000	4	3	1ο	85	7,5	16500	6700x1900x1900
6x2500	2500	6	4	1ο 30'	145	7,5	4900	3180x1580x1670
6x3200	3200	6	4	1ο 30'	145	7,5	6050	3880x1680x1670
6x4000	4000	6	4	1ο 30'	145	7,5	8500	4680x1900x1750
6x6000	6000	6	4	1ο 30'	140	11	17500	6760x2310x2150
8x2500	2500	8	5	1ο 30'	145	11	5900	3200x1700x1750
8x3200	3200	8	5	1ο 30'	145	11	7350	3900x1900x1780
8x4000	4000	8	5	1ο 30'	145	11	10000	4700x2050x1820
8x6000	6000	8	5	1ο 15'	150	18,5	19500	6920x2300x2150
10x2500	2500	10	6	2ο 00'	300	18,5	8500	4020x2050x1900
10x3200	3200	10	6	2ο 00'	300	18,5	12000	4080x2150x2000
10x4000	4000	10	6	1ο 54'	300	18,5	15500	4900x2300x2050
10x6000	6000	10	6	2ο 00'	320	18,5	38500	7000x3100x2700
12x2500	2500	12	7	2ο 00'	300	18,5	8300	3100x2100x1900
12x3200	3200	12	7	2ο 00'	300	18,5	12000	4100x2150x2000
12x4000	4000	12	7	1ο 54'	300	18,5	15500	4900x2350x2150
16x2500	2500	16	10	2ο 09'	315	22	11500	3100x2300x2100
16x3200	3200	16	10	2ο 00'	315	22	15000	4200x2300x2150
16x4000	4000	16	10	2ο 00'	315	30	21000	4900x2550x2500
16x6000	6000	16	10	2ο 30'	320	37	45500	7100x3150x2780
20x2500	2500	20	12	2ο 30'	320	30	17000	3450x2640x2350
20x3200	3200	20	12	2ο 30'	320	30	23000	4250x2780x2390
20x4000	4000	20	12	2ο 30'	320	37	27500	5050x2780x2490
20x6000	6000	20	12	2ο 30'	320	55	51500	7200x3600x3200