


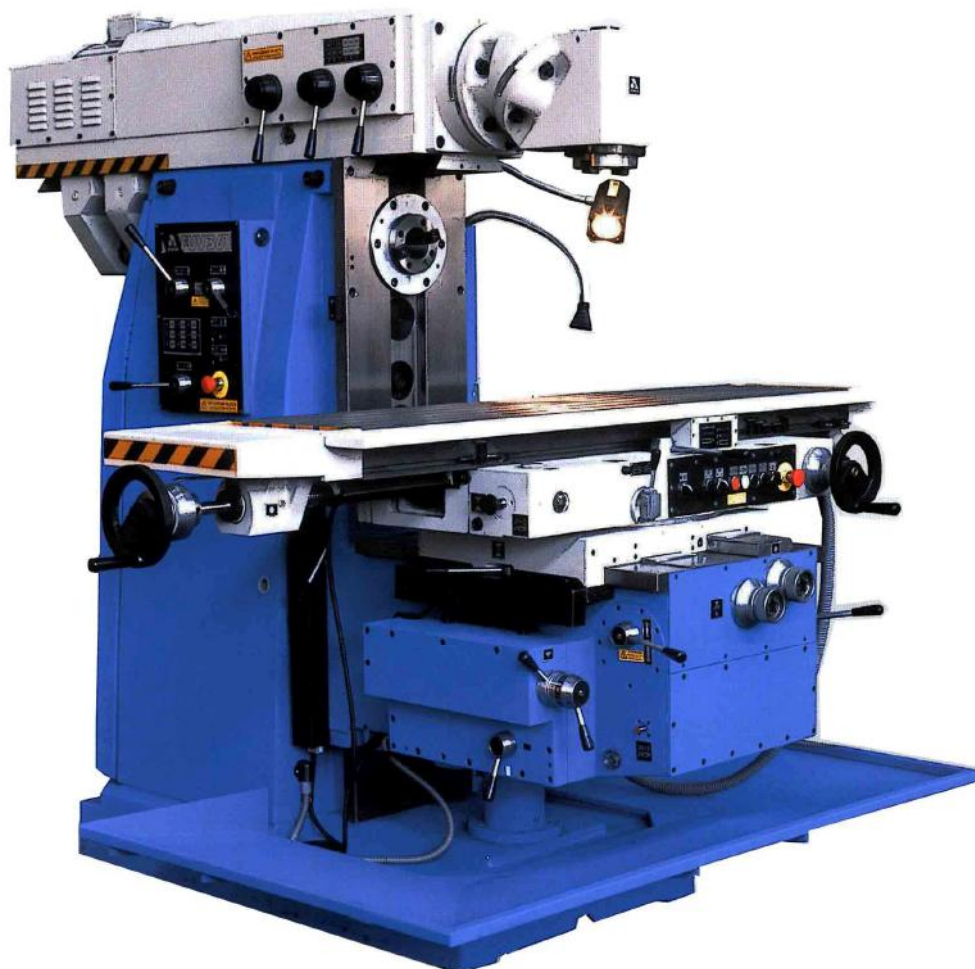

FUV-361

Φρέζα επεξεργασίας μετάλλων τύπου FUV-401

Ανήκει στη σειρά FUV η οποία προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες επεξεργασίας. Το μηχάνημα διαθέτει ικανότητες κατεργασίας υλικού τόσο σε κάθετο όσο και σε οριζόντιο άξονα. Επιπλέον οι προώσεις που διαθέτει και στους 3 άξονες (X, Y, Z) καθώς και οι μοίρες στο τραπέζι επεξεργασίας ($\pm 45^\circ$) απλοποιούν και επιταχύνουν τις επιθυμητές κατεργασίες.

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού

- Αυξημένες δυνατότητες κατεργασίας καθώς και διαδρομές σε άξονες Y (μέσα-έξω) και Z (πάνω –κάτω).
- Κατεργασία υλικού σε κάθετο και οριζόντιο άξονα.
- Προώσεις και στους 3 άξονες (X, Y, Z).
- Μοίρες δεξιά/αριστερά στο τραπέζι επεξεργασίας ($\pm 45^\circ$).
- Δυνατότητα τοποθέτησης κάθετης κεφαλής επεξεργασίας (σφηνοκόπτης) προαιρετικά.
- Σύστημα αυτόματης λίπανσης μηχανήματος.
- Σύστημα λίπανσης περιοχής εργασίας.
- Φώς εργασίας.
- Χειρολαβή για την χειροκίνητη κίνηση των αξόνων.
- Πλήκτρα διακοπής σε περίπτωση κινδύνου (emergency stop).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΤΥΠΟΣ	FUV-251M	FUV-301	FUV-321M	FUV-361	FUV-401
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	250x1120	300x1250	320x1350	360x1500	400x1600
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm)	45	45	45	45	45°
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΞΟΝΑ Χ (χειροκίνητη) (mm)	820	950	1000	1150	1250
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΞΟΝΑ Χ (αυτόματη) (mm)	800	930	980	1130	1230
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΞΟΝΑ Υ (χειροκίνητη) (mm)	280	320	360	360	360
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΞΟΝΑ Υ (αυτόματη) (mm)	260	300	340	340	340
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΞΟΝΑ Ζ (χειροκίνητη) (mm)	410	410	460	460	460
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΞΟΝΑ Ζ (αυτόματη) (mm)	390	390	440	440	440
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (οριζόντια διαδρομή) (mm)	440	440	490	490	490
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΩΝΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (κάθετη διαδρομή) (mm)	580	580	630	630	630
ΚΩΝΟΣ (ISO)	40	40	50	50	50
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (οριζόντια διαδρομή)	18	18	18	18	18
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (κάθετη διαδρομή)	12	12	12	12	12
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (οριζόντια διαδρομή) (rpm)	40-2000	40-2000	32-1600	32-1600	32-1600
ΕΥΡΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (κάθετη διαδρομή) (rpm)	45-2000	45-2000	45-2000	45-2000	45-2000
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (οριζόντια διαδρομή) (kW)	4	5.5	7.5	7.5	7,5
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (κάθετη διαδρομή) (kW)	4	4	4	4	4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	2610x2620x1856	2870x2660x1856	3090x2775x2000	3390x2775x2000	3590x2775x2000
ΒΑΡΟΣ (kg)	2575	2625	3500	3550	3575



FUV-401