

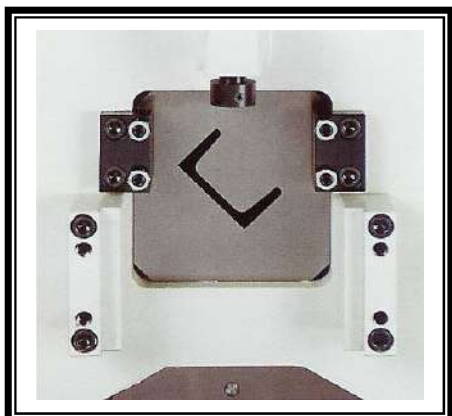


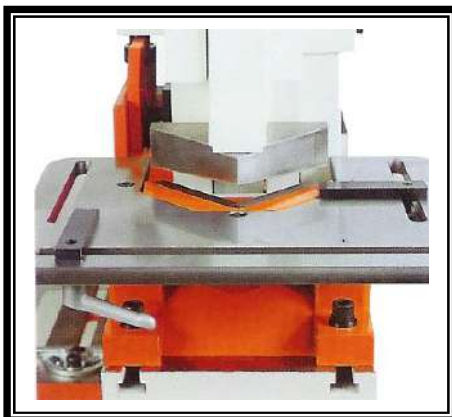

I W – 60H

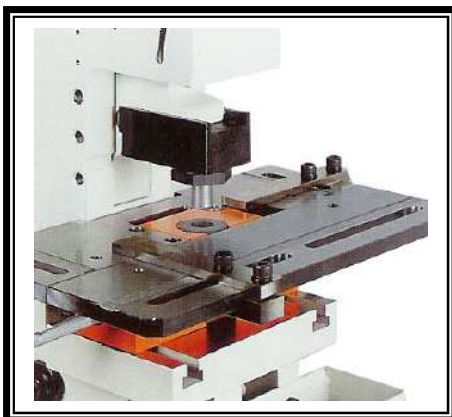

ΤΥΠΟΣ	IW - 45M	IW - 45K	IW - 50A	IW - 60H	IW - 60K
ΔΙΑΤΡΗΣΗ					
ΙΣΧΥΣ	45T	45T	50T	60T	60T
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΣ	Φ22 x 15	Φ22 x 15	Φ20 x 18	Φ28 x 15	Φ22 x 20
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΠΑΧΟΣ ΛΑΜΑΣ	Φ40 x 8	Φ40 x 8	Φ40 x 9	Φ40 x 11	Φ40 x 11
ΓΟΝΑΤΙΑ	175	165	180	220	200
ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ (15mm)	31	37	24	29	34
ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	970	1050	840	1000	1050
ΕΠΙΠ. ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΣ					
ΠΛΑΤΟΣ x ΠΑΧΟΣ	350 x 8	300 x 10	300 x 12	350 x 15	350 x 15
ΠΛΑΤΟΣ x ΠΑΧΟΣ	180 x 12	-----	200 x 18	210 x 20	250 x 17
ΜΗΚΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ	360	310	310	360	360
ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	970	800	1150	1006	805
ΚΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ					
ΓΩΝΙΑ 90°	80 x 80 x 8	75 x 75 x 6	100 x 100 x 10	100 x 100 x 13	100 x 100 x 8
ΓΩΝΙΑ 45°	50 x 50 x 6	-----	65 x 65 x 8	80 x 80 x 8	-----
ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1120	1000	850	1236	1070
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ- ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ					
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	Φ25	Φ30	Φ32	Φ40	Φ40
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	25 x 25	25 x 25	30 x 30	38 x 38	38 x 38
ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1190	1000	880	1260	1050
ΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ					
ΜΗΚΟΣ	50,8**	50,8	50,8	50,8	50,8
ΠΛΑΤΟΣ	90**	90	90	90	90
ΠΑΧΟΣ	7**	7	7	8	8
ΜΟΤΕΡ	5HP	5HP	5HP	7,5HP	7,5HP
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1260x700x1690	1050x760x1490	1310x770x1450	1460x770x1560	1180x760x1630
ΒΑΡΟΣ	830	840	1130	1500	1180

* ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ